

# Vitrine Criocabin Milos



## Vitrine Criocabin **Milos**

Le modèle vitrine réfrigérée boucherie Criocabin Milos parfait pour l'aménagement de commerces traditionnels comme modernes. En plus, de sa fonction de **comptoir de vente et présentation de vos viandes, charcuterie ou plats cuisinés**, son groupe frigorifique produit un froid ventilé homogène. Le froid produit varie pour les vitrines en meuble linéaire entre +2 /+4°C, classe 3M1, les meubles d'angle réfrigérés entre -1 /+7°C, classe 3M2, la température des angles placés en bouts de linéaires +4/ +8°C classe 3H.

**Une banque réfrigérée modulable avec**

## meubles linéaires et angles

La gamme de banque réfrigérée pour boucherie Criocabin Milos propose des lignes très épurées, son design angulaire lui donne de la prestance, une impression de solidité. Cette [vitrine réfrigérée boucherie design moderne](#) est disponible en **plusieurs modules, notamment avec des angles afin de profiter au maximum de l'espace disponible dans votre commerce.** Les larges parties vitrées droites permettent une exposition optimale de vos produits, son éclairage caché discrètement sous la tablette saura les mettre en valeur. La vitrine réfrigérée boucherie Criocabin Milos est traitée anti buée, et les glaces droites peuvent s'ouvrir grâce à un système de charnière située sur les côtés.

## Criocabin Milos Le comptoir réfrigéré boucherie au style anguleux

Le modèle comptoir réfrigéré pour boucherie **Criocabin Milos séduit autant par son design, que ses qualités frigorifique et isotherme.** Sa fabrication est robuste, son intérieur de cuivre est en acier laqué gris, tandis que le pont, les plans d'exposition sont en inox satiné AISI 304, ceux-ci étant d'une profondeur de 862 mm. Pour mieux **présenter vos viandes, volailles, ou tout autre produit de votre boucherie,** la [vitrine réfrigérée](#) boucherie d'exposition est disponible en option avec des étagères intermédiaires vitrées.

## Entretenir la vitrine réfrigérée boucherie Criocabin Milos

Le groupe réfrigéré produit un froid ventilé, à ce titre, la vitrine froide Criocabin Milos peut être livré avec un groupe logé, ou sans groupe avec un détendeur. Au quotidien, cette vitrine d'exposition pour boucherie est une valeur sûre, facile à utiliser, **réglage de la température de chaque module de la banque réfrigérée s'effectue via un régulateur**

**électronique.** L'entretien, est facilité, car le modèle de vitrine réfrigérée boucherie Criocabin Milos dispose d'un dégivrage naturel, même si la vidange des eaux de dégivrage devra se faire manuellement.

---

## **TEMPERATURES**

- Froid ventilé : +2+4°C classe 3M1
- Temperature angles -1+7°C classe 3M2
- Temperature angles placés en bouts de linéaires +4 +8°C classe 3H

## **DESCRIPTIF**

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en acier laqué gris
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Plan d'exposition inox satiné AISI304 prof. 862 mm
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Tablette de travail en stratifié post-formé prof. 250 mm
- Sans porte-papiers
- Glaces droites relevalbles
- Structures vitrées montées
- Tablette de service en verre trempé 395 mm
- Eclairage simple sous tablette fluos T5 osram natura 76 rosé

## **CARACTERISTIQUES**

- Froid ventilé
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur
- Fluide R404A
- Régulation électronique (1 par module)
- Dégivrage naturel
- Vidange manuelle des eaux de dégivrage

## **OPTIONS**

- Séparation vitrée
- Etagères intermédiaires vitrées

- Pont inox
- Plexi arrière coulissant
- Tablette de travail inox
- Evaporateur traité par cataphorèse
- Meuble caisse PMR
- Séparation mobile en verre haute
- Séparation mobile en verre basse
- Planche à découper porte balance
- Planche à découper porte balance compatible plexi arriere
- Parte papier en fil
- Séparation fixe
- Prise de courant double câblée 230V

## Milos avec réserve réfrigérée


	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs. en W	Puissance frigo. en W à -10°C	Nombre de portillons
Milos 100	1017	937	413	240	1
Milos 130	1330	1250	420	340	1
Milos 170	1643	1563	802	390	2
Milos 200	1955	1875	841	460	2
Milos 260	2580	2500	1009	630	3
Milos 320	3205	3125	1284	815	3
Milos 390	3830	3750	1298	970	4

## Milos sans réserve réfrigérée


	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance abs en w	Puissance frigo. en W à -10°C
Milos 100 SM	1017	937	413	240
Milos 130 SM	1330	1250	420	340
Milos 170 SM	1643	1563	802	390
Milos 200 SM	1955	1875	841	460
Milos 260 SM	2580	2500	1009	630
Milos 320 SM	3205	3125	1284	815
Milos 390 SM	3830	3750	1298	970

## Milos angle sans réserve réfrigérée


	Puissance abs en W	Puissance frigo. en W à -10°C
Milos angle ext 45°	61	180
Milos angle int 45°	27	220
Milos angle ext 90°	60	310
Milos angle int 90°	44	370

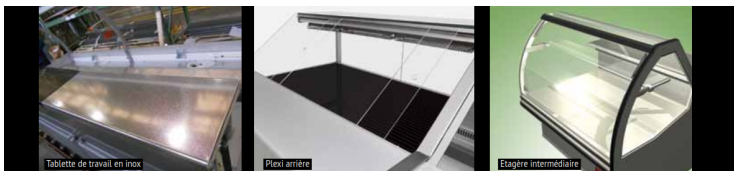

### > Milos groupe loge avec réserves



### > Milos SM



## Accessoires

- Joue complète standard (moins value pour calcil linéaire)
  - Kit d'assemblage
- Joue intermédiaire de séparation miroirs
- Caisse PMR laminé gris avec joues et tiroir 625 mm
  - Roulettes de caisse avec freins

## Accessoires complémentaires

Séparation mobile en verre haute



Séparation mobile en verre basse



Planche à découper porte balance




Planche à découper porte balance compatible plexi arrière


Porte papier en fil

Séparation fixe


Prise de courant double câblée 230 V




Milos angle ext. 45°  
Côté clients



Milos angle int. 90°  
Côté clients



Milos angle ext. 90°  
Côté clients



Milos angle int. 45°  
Côté clients