

Vitrine droite Lilas Deluxe



Vitrine droite **Lilas Deluxe**



La vitrine réfrigérée pâtisserie Lilas Deluxe est parfaitement adaptée pour les pâtisseries. En effet ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par un plan d'exposition plus haut que celui d'une vitrine réfrigérée pâtisserie standard. Un atout indéniable, car les pâtisseries, ou les sandwiches ou toutes les spécialités culinaires présentées dans cette vitrine réfrigérée avec plan d'exposition haut sont plus proches du regard des clients. La vitrine réfrigérée pâtisserie Lilas Deluxe offre aussi une tablette supérieure en vitres.

Toujours pour présenter les produits sous leurs meilleurs jours, la vitrine réfrigérée à vitre droite Lilas Deluxe dispose d'un éclairage double fluorescent, d'une résistance anti buée sur les vitres frontales. Ses vitres droites sont montées sur un support de vitre dont le profil est en aluminium anodisé. Tandis que son plateau d'exposition offre une profondeur de 834 mm disponibles en finition noire ou blanc au choix et en finition inox en option.

La vitrine pâtisserie Lilas Deluxe version froide saladette ou bain marie cuisson

Comme désormais de nombreuses vitrines froides, ce modèle vitrine réfrigérée pâtisserie Lilas Deluxe est très polyvalent. La vitrine réfrigérée pâtisserie peut être équipée d'une réserve réfrigérée avec portes, ou disponible sans réserve. Pour une utilisation en tant que comptoir réfrigéré, la vitrine d'exposition peut être dotée d'un groupe logé ou un groupe à distance. Son système de réfrigération produit alors un froid ventilé compris entre -1 et +5° Celsius. Le réglage des températures est facilité grâce régulateur électronique. L'entretien est facilité grâce aux systèmes d'évaporation automatique de l'eau de dégivrage. La conception de cette vitrine réfrigérée pâtisserie Lilas Deluxe a été pensée pour faciliter le service de l'artisan, ainsi elle dispose d'une tablette en acier inox, marbré ou granité côté service. La vitrine d'exposition peut être équipée d'un meuble caisse disponible en option.

Le modèle vitrine pâtisserie Lilas Deluxe est aussi disponible en version plaque froide, avec des bacs réfrigérés. Pour une utilisation chaude, elle peut être équipée bains-marie et plaque chaude, ou spécifiquement pour la boulangerie.

TEMPERATURES

- Froid ventilé -1 / +5°C
- Neutre
- Salades
- Bain-marie
- Plan d'exposition chaud ventilé en inox

CARACTERISTIQUES





- Plateau d'exposition P. 834 mm. NOIR ou BLANC au choix (inox en option)
- Hauteur d'exposition 150 mm.
- Réfrigération ventilée avec groupe logé (FV) ou à distance (FVD) avec valve d'expansion
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Avec réserve réfrigérée avec portes ou sans réserve (S/R)
- Eclairage double fluorescent T5
- Résistance anti-buée dans les vitres frontales

- Régulateur électronique facile à utiliser
- Support de vitre en profil en aluminium anodisé
- Plan d'exposition peint en noir ou en acier inox
- Tablette de service en acier inox, marbre ou granité
- Tablette supérieure en vitre
- MEUBLE CAISSE DISPONIBLE
- Multiplex

Option

- Autres versions disponibles: plaque froide (PF), bacs réfrigérés (CR), bain-marie (BM), plaque chaude (PQ) et boulangerie (PA0)

Modèle	Longueur totale en mm	Longueur sans joues latérales	Surface totale de l'exposition m ²	Surface d'exposition réfrigérée	Portes	Classe de température
LILAS DELUXE 625	685	625	0.40	0.52	-	M1
LILAS DELUXE 937	997	937	0.60	0.78	1	M1
LILAS DELUXE 1250	1310	1250	0.80	1.04	1	M1
LILAS DELUXE 1562	1622	1562	1.00	1.30	2	M1
LILAS DELUXE 1875	1935	1875	1.19	1.56	2	M1
LILAS DELUXE 2500	2560	2500	1.59	2.09	3	M1
LILAS DELUXE 3125	3185	3125	1.99	2.61	4	M1
LILAS DELUXE 3750	3810	3750	2.39	3.13	4	M1

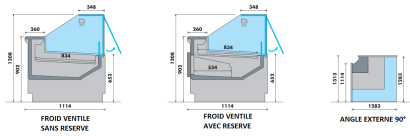

COULEUR RAL

RAL 1037	RAL 2002	RAL 2008	RAL 3000
RAL 5010	RAL 5015	RAL 4018	RAL 6027
RAL 7035	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010

TABLETTE DE SERVICE ET PLINTHES

MICA	PERFORATION	LACTA	OMEGA
PLAQUE ALUMINUM ANODISE	PLAQUE ALUMINUM ANODISE	PLAQUE ALUMINUM ANODISE	PLAQUE ALUMINUM ANODISE

OPTION DISPONIBLE

