

# Vitrine Neptune



## **Vitrine Neptune**

La vitrine Neptune a été conçue pour les poissonniers les plus exigeants, qui souhaitent une vitrine réfrigérée fiable, pratique et facile à entretenir. La vitrine réfrigérée pour poissonnerie Neptune dispose de meubles canalisables, son groupe réfrigéré qui peut être logé ou non produit un froid de classe 3S compris entre 0 et + 4 °C, celui-ci utilise un fluide R 404 A. Sa cuve est en acier inox AISI 316, la vitrine poissons Neptune intègre un évaporateur noyé dans l'isolation, afin de réfrigérer tous vos produits de la mer, Neptune fonctionne selon le principe du froid de contact.

## **Vitrine réfrigérée pour poissonniers ou libre-service**

La vitrine Neptune ne dispose pas de tablette de travail, afin d'offrir une surface d'exposition la plus grande possible pour présenter vos poissons, crustacés, coquillages. En effet, les plans d'exposition en acier inox AISI 316 offrent une profondeur de 1011 mm. La vitrine Neptune dispose de [glace](#)

[bombée haute pour la version vitrine poissonnerie](#), vitrine réfrigérée d'exposition est aussi disponible en version libre-service avec des glaces basses pour faciliter l'accès des produits aux clients.

Pour assurer **la conservation à une température optimale de vos fruits de mer, poissons, etc.** la vitrine réfrigérée Neptune dispose d'un régulateur électronique. Pour assurer le dégivrage, il suffit simplement d'arrêter le groupe réfrigéré. La vidange des eaux de fonte ou de dégivrage s'effectue manuellement, il est conseillé de prévoir un bac une sortie pour les eaux usées.

---

## **TEMPERATURES**

- Froid 0 +4°C classe 3S

## **DESCRIPTIF**

- Meubles canalisables
- Cuve inox AISI 316
- Evaporateur noyé dans l'isolation
- Plan d'exposition inox AISI316 prof. 1011 mm
- Sans tablette de travail ni porte-papiers
- Glaces bombées (VC) ou Self service (SELF)
- Structures vitrées à monter
- Sans éclairage
- Pieds inox AISI 316

## **CARACTERISTIQUES**

- Froid de contact (serpentin noyé dans la cuve)
- Temperature 0 +4°C classe 3S
- Groupe logé ou sans groupe avec détendeur
- Fluide R404A
- Régulation électronique
- Dégivrage par arrêt du groupe
- Vidange manuelle des eaux de fonte ou de dégivrage (prévoir bac ou eaux usées)

## OPTIONS

- Séparation mobile basse h245 mm
- Séparation fixe sur jonction meubles
- Porte balance inox


## Version VC Glaces Hautes

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -15°C	Puissance abs en W
NEPTUNE 100	1060	960	500	455
NEPTUNE 150	1540	1440	750	590
NEPTUNE 200	2020	1920	1000	710
NEPTUNE 250	2500	2400	1250	910
NEPTUNE 300	2980	2880	1500	1215
NEPTUNE 350	3400	3300	1700	1780
NEPTUNE 400	3940	3840	2000	2420

## Version Self Glaces Basses

	Longueur avec joues en mm	Longueur sans joues en mm	Puissance frigo. en W à -15°C	Puissance abs en W
NEPTUNE 100	1060	960	500	455
NEPTUNE 150	1540	1440	750	590
NEPTUNE 200	2020	1920	1000	710
NEPTUNE 250	2500	2400	1250	910
NEPTUNE 300	2980	2880	1500	1215
NEPTUNE 350	3400	3300	1700	1780
NEPTUNE 400	3940	3840	2000	2420

> Neptune

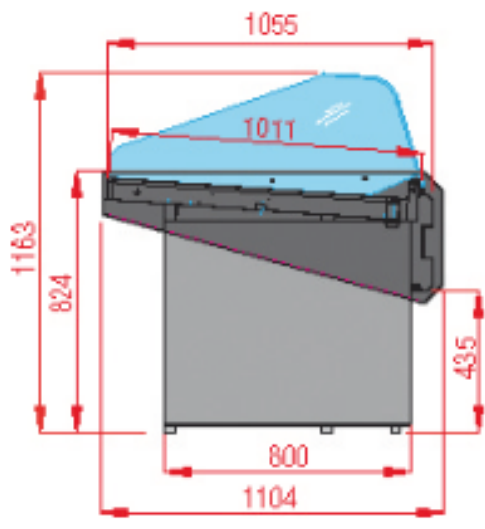

> Neptune Self

