


# Vitrine réfrigérée droite Dream

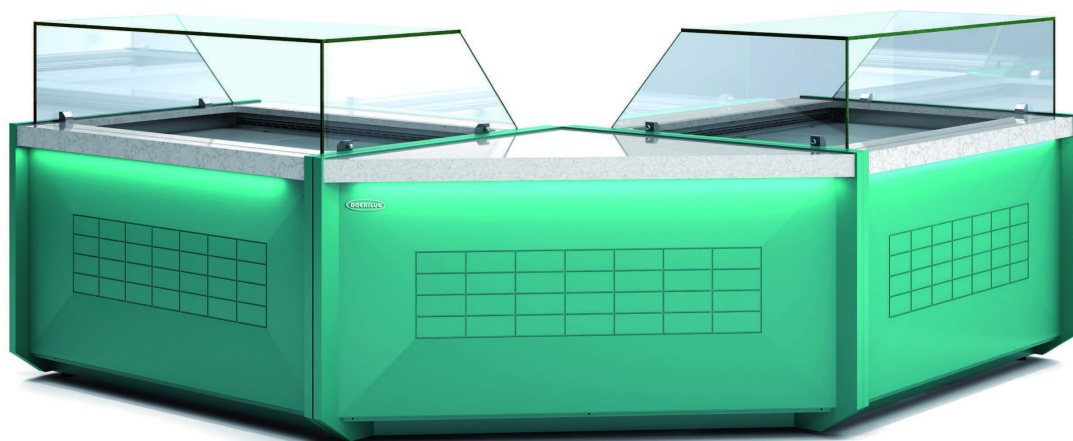

## Vitrine réfrigérée droite Dream

---

### TEMPERATURES

- Froid ventilé -1 / +5°C

### DESCRIPTIF

- Visibilité maximum du produit présenté
- Surface d'exposition avec fond plat surélevé en inox AISI-304
- Gamme canalisable

### CARACTERISTIQUES

- Cotés (épaisseur 30mm) et façade, en 2 finitions

disponibles : imitation bois ou laqué brillant métallisé

- Plan de travail en aggloméré de quartz, couleur blanc (RAL-9010) avec lumière LED en dessous du plan de travail
  - Isolation polyuréthane densité 40 Kg/m<sup>3</sup>, sans effets ODP ou GWP
  - Vitre sécurit
  - Stockage réfrigéré avec portes, entrée 440×270 mm (sauf modèle neutre)
  - Modèle CVEPC avec colonnes et 1 étagère en verre non réfrigérée
  - Froid ventilé de série
- 
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
  - Dégivrage automatique
  - Gaz R404A – 230/1/50 (60Hz sur demande : PVP +5%)
  - Groupe logé (option groupe à distance)
  - Evaporation automatique des eaux de dégivrage (sauf vitrines groupe à distance)
  - Décoration totale en standart parmi les couleurs de la palette RAL
  - Classe climatique 3 ( 25°C 60% Hr) Régime M1 : M1 temperature produit -1/5°C )

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Stockage m <sup>3</sup>	Surface d'exposition m <sup>2</sup>	Puissance Frigorifique (W)	Consommation ( Kw)	Gaz
Dream CVER1010	1035	1015	1217	0.38	0.61	545	911	R-404A
Dream CVER1013	1285	1015	1217	0.50	0.8	635	1095	R-404A
Dream CVER1015	1505	1015	1217	0.58	0.93	855	1221	R-404A
Dream CVER2005	2005	1015	1217	0.79	1.24	1050	1515	R-404A

Fond à niveaux réglables	Angle 90° exterieur	Angle 90 ° Interieur	Plan profilé
